AREL D/I

LED | 230 V 50 Hz | SDCM 3 | EVG DIMM | IP 20 | CRI 80 | UGR <19 | EEC A+ | 80 000 L80B50

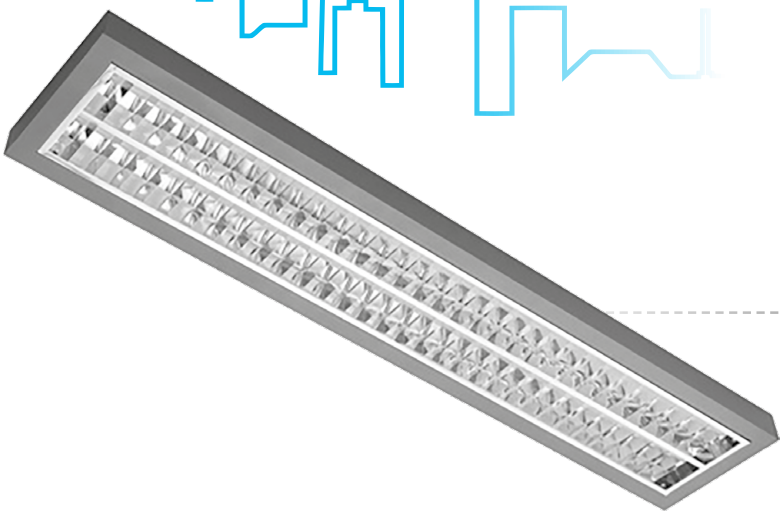

AREL2RMKVM



AREL KV DI

Oprawa rastrowa LED

Korpus:
Malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa

Optyka:
KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal
KVM – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z matowego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Oprawa zwieszakowa oświetlenia pośrednio / bezpośredniego, z dwu-obwodowym okablowaniem, pozwalającym sterować oddzielnie każdym obwodem.
Oprawa do biur, pomieszczeń handlowych i ogólnego przeznaczenia z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia olśnienia.
Komplet zwieszaków linkowych ZHX11 w komplecie z oprawą.

LED direct/indirect luminaires

Body:
Grey painted (RAL9007) metal sheet

Optic:
KV - double parabolic louvre category C2 of highly polished aluminium, with opal cover of LED modules
KVM - double parabolic louvre category C2 of mat aluminium, with opal cover LED modules

LED:
Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND- not dimmable (standard)
DIM - dimmable 1-10V DC
DALI - dimmable DALI

Application:
Pendant fittings with 2-circuits wiring (direct and indirect light distribution), each circuit can be switched separately.
These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with high requirements for light and glare control.
Suspension set ZHX11 included.

AREL D/I	W	lm		A	B	C	R	kg
		KV	KVM					
AREL3000 RM2 /DI	40	4 100	4 100	1245	245	55	990	5,5
AREL4000 RM2 /DI	56	5 800	5 800					
AREL5000 RL2 /DI	65	6 000	6 000	1545			1250	7,0
AREL6000 RL2 /DI	79	8 800	8 800					

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output R - rozstaw zwieszaków / distance of hanging points
# - typ drivera / wiring

ZWIESZAK ZHX11 / SUSPENSION ZHX11


DETALE RASTRA / LOUVRE DETAIL

PUNKTY MONTAŻOWE / MOUNTING HOLES

GÓRNA CZĘŚĆ OPRAWY / UPPER PART OF A FITTING