
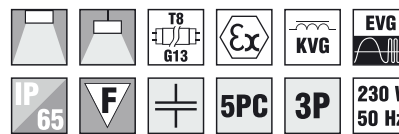
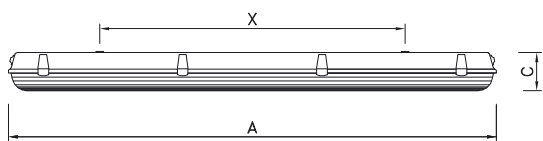


OPRAWA PITBUL - Ex, Em

Oprawy przeciwybuchowe IP65 / Industrial light fittings with IP65 for areas with danger of explosion

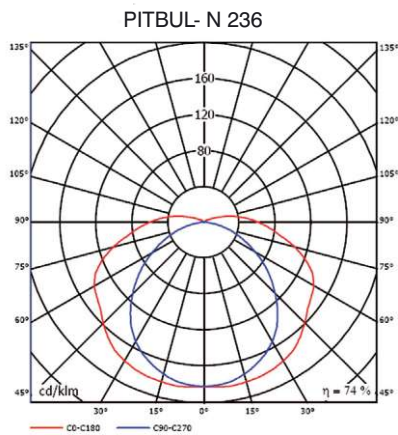

Korpus: wykonany z białej blachy stalowej.
Reflektor: wykonany z białej blachy stalowej.
Klosz: szkło bezpieczne montowane do korpusu za pomocą klamer ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie elektryczne:
 K - kompensowane, ze statecznikiem EEI = B
 EVG - statecznik elektroniczny
 Aw- układ awaryjny 1/3h (PITBUL Ex Em)

Zastosowanie:
 - oprawy przeznaczone do oświetlenia stref i obiektów gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu,
 - obiekty przemysłowe, magazyny, hale montażowe,
 - obiekty o wymaganiach dużej odporności chemicznej i szczelności opraw

Montaż: oprawy montuje się nasufitowo, naściennie lub zwieszakowo

Informacje dodatkowe:
 oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach
 $T_a = -5^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, w strefie zagrożenia wybuchem 1,21
 FTZU 04 ATEX 0143X

Body:
 White painted metal sheet or stainless steel sheet

Reflector:
 White painted metal sheet

Diffuser:
 safety-glass fixed to body using stainless clips

Wiring:
 K - compensated, ballast cat. B
 EVG - high frequency ballast
 Aw - emergency pack 1/3h (PITBUL Ex Em)

Application:
 The application of light fixtures in area with danger of explosion (zona 1,21), Industrial indoor or outdoor areas.

Note:
 suitable for work in conditions $T_a = -5^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
 FTZU 04 ATEX 0143X



*	#	W	A	B	C	X	kg
PITBUL-Ex-Em 1x18W	EVG, 1h, 3h	1x18W	701	302	130	450	8,0
PITBUL-Ex-Em 1x36W	EVG, 1h, 3h	1x36W	701	302	130	450	8,0

*	#	W	A	B	C	X	kg
PITBUL-Ex 1x18W	EVG	1x18	701	302	130	450	6,9
PITBUL-Ex 2x18W	EVG	2x18	701	302	130	450	7,0
PITBUL-Ex 3x18W	EVG	3x18	701	302	130	450	7,8
PITBUL-Ex 4x18W	EVG	4x18	701	302	130	450	8,8
PITBUL-Ex 1x36W	EVG	1x36	1312	302	130	800	12,9
PITBUL-Ex 2x36W	EVG	2x36	1312	302	130	800	13,7
PITBUL-Ex 3x36W	EVG	3x36	1312	302	130	800	14,5
PITBUL-Ex 4x36W	EVG	4x35	1312	302	130	800	15,5
PITBUL-Ex 1x58W	EVG	1x58	1611	302	130	1100	17,2
PITBUL-Ex 2x58W	EVG	2x58	1611	302	130	1100	18,0
PITBUL-Ex 3x58W	EVG	3x58	1611	302	130	1100	18,8
PITBUL-Ex 4x58W	EVG	4x58	1611	362	130	1100	19,8

– poszczególne pozycje kodu do zamówienia / add to the basic code