

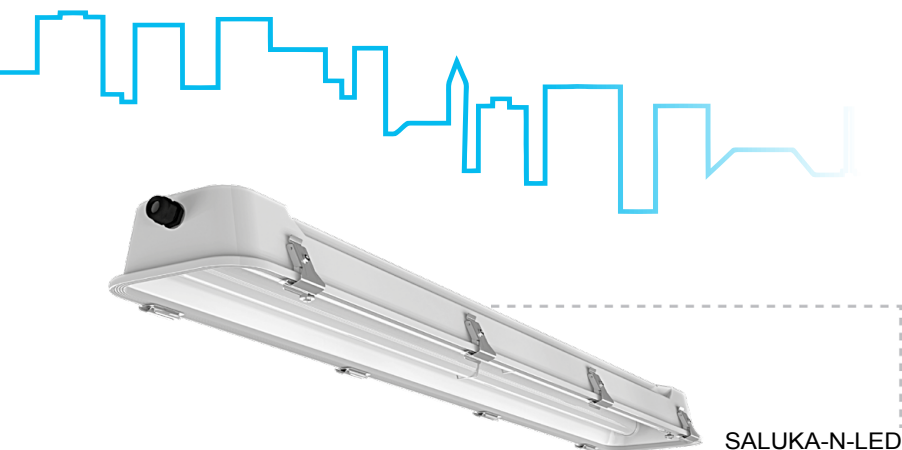


# SALUKA-N-LED

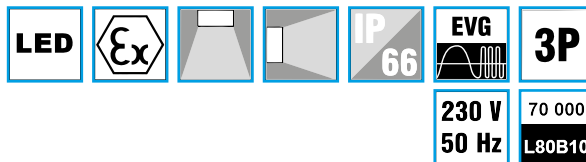

SALUKA-N-LED-5000-236

## Korpus:

biała blacha stalowa RAL 9003

## System optyczny:

hartowane szkło bezpieczne, reflektor z białej blachy stalowej

## Wyposażenie elektryczne:

uniwersalny driver LED: 220-240 V 50/60 Hz; 220-240 V 0 Hz  
źródła LED 4000K

## Przeznaczenie:

oprawy przeznaczone do oświetlenia stref i obiektów, gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu w strefie 2,22; certyfikat FTZU 17 ATEX 0027X  
Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc; Ex II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc do montażu nasufitowego lub na ścianę

## Warianty wykonania specjalnego (#):

MULTISALUKA – oprawa z modułem awaryjnym dwufunkcyjnym, ze statecznikiem elektronicznym (Aw 1h; Aw 3h)  
SALUKA-Em – oprawa z modułem awaryjnym 1-funkcyjnym, (Em 1,5h; Em 3h)  
1F/3F – jedno- lub trójfazowe okablowanie przelotowe  
2700K-6500K – opcjonalne inna temperatura barwowa  
NANO – specjalna powłoka NANO (ochrona przed gromadzeniem wody, olejów i drobnoustrojów na powierzchni oprawy)  
NEREZ – korpus ze stali nierdzewnej

## Akcesoria dodatkowe:

008060 dławik kablowy Ex M20x1,5  
008090 zatyczka uszczelniająca Ex M20x1,5  
008097 nakrętka plastikowa WISKA EMUG 20 M20x1,5  
051139 zestaw do montażu na sufit ze stali nierdzewnej (2 szt.)  
051145 wspornik na słup Ø 50 mm

## Body:

white painted metal sheet RAL 9003

## Optic:

tempered safety glass, reflector made of white painted metal sheet

## Wiring:

universal LED driver: 220-240 V 50/60 Hz; 220-240 V 0 Hz  
LED sources 4000K

## Application:


the application of light fixtures in areas with danger of explosion (zone 2,22);  
FTZU 17 ATEX 0027X  
Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc; Ex II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc these light fittings can be used as surface or wall mounted

## On request (#):

MULTISALUKA – with maintained emergency source (Aw 1h; Aw 3h)  
SALUKA-Em – with non-maintained emergency source (Em 1h; Em 3h)  
1F/3F – one or three phase through-wiring connection  
2700K-6500K – another color temperature  
NANO – protection by means of special NANO layers (hydrophobia, oilphobia, antibacterial protection)  
NEREZ – body from stainless steel metal sheet

## Accessories:

008060 Cable gland Ex M20x1,5  
008090 Sealing plug Ex M20x1,5  
008097 Plastic nut WISKA EMUG 20 M20x1,5  
051139 Set of ceiling stainless steel bracket SALUKA (2 pcs)  
051145 Pole bracket (50 mm diameter)

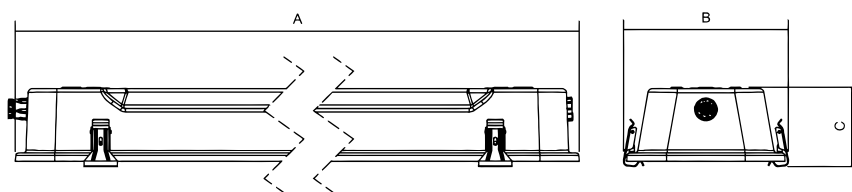

	#	Ta [°C]	W	lm (z oprawy/of fitting)	A	B	C
SALUKA-N-LED-1250-218-4K	Aw, Em, 1F, 3F	-20 – +45	11	905	705	192	90
SALUKA-N-LED-2500-218-4K	Aw, Em, 1F, 3F	-20 – +45	22	1810	(Aw: 670)	(Aw: 155)	(Aw: 105)
SALUKA-N-LED-10000-236-4K	1F, 3F	-20 – +45	77	7750	1305		
SALUKA-N-LED-7500-258-4K	Aw, Em, 1F, 3F	-20 – +45	60	5640	1605		
SALUKA-N-LED-12250-258-4K	1F, 3F	-20 – +40	92	9215		192	90
SALUKA-N-LED-2500-236-4K	Aw, Em, 1F, 3F	-20 – +60	22	1940			
SALUKA-N-LED-5000-236-4K	Aw, Em, 1F, 3F	-20 – +60	44	3875	1305		

# - pozycje kodu do zamówienia / add to basic code

uwaga: wersje Aw i Em do pracy w temperaturze 0°C – +40 °C / note: Aw and Em versions are suitable for work in conditions ta 0°C – +40 °C