

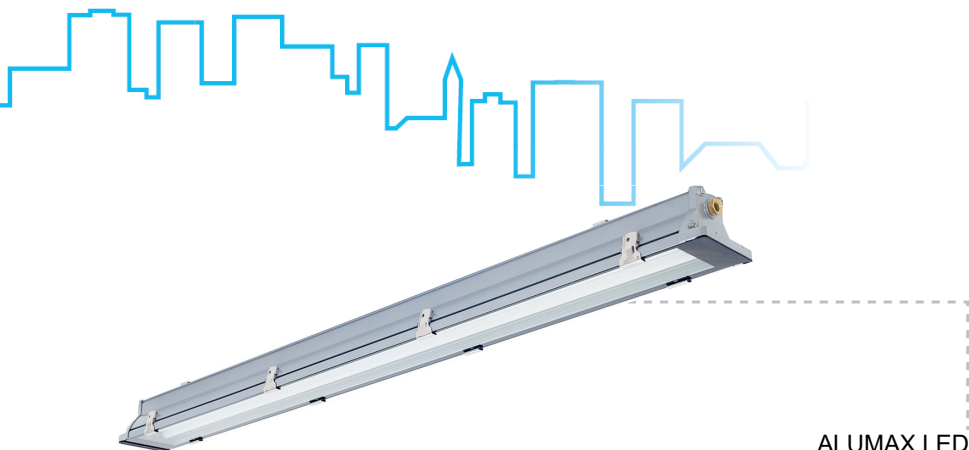


ALUMAX LED

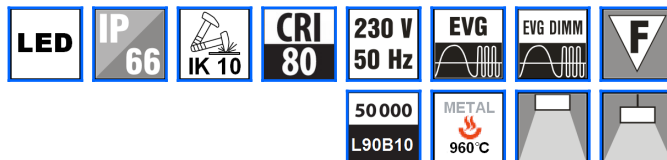

ALUMAX LED

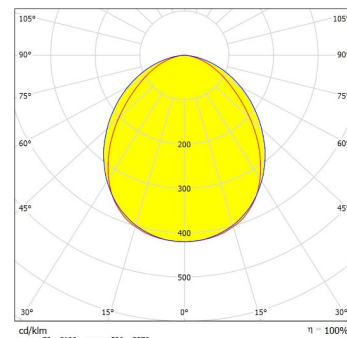

ALUMAX LED 2.4ft 6400

Korpus:

wykonany z profilu aluminiowego

Klosz:

szkło bezpieczne mocowane do korpusu za pomocą klamer ze stali nierdzewnej

Wyposażenie elektryczne:

dirver prądowy LED
ND – nieregulowany (standard)
DALI – regulowany cyfrowo DALI

LED:

CRI>80, 4000 K (standard), 3000K, 6500K

Zastosowanie:

obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, hale montażowe itp.

Informacje dodatkowe:

oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach t_a -25°C – 45°C/50°C
oprawy można montować nasufitowo lub zwieszając (przesuwne punkty mocowania)

Dodatkowe warianty wykonania:

MAX – oprawa przeznaczona do pracy w warunkach t_a -40 do +75°C

Body:

made of aluminium profile

Diffuser:

tempered glass fixed to body with stainless steel clips

Wiring:

LED current driver
ND - not-dimmable LED driver (standard)
DALI - DALI dimmable LED driver

LED:

CRI>80, 4000 K (standard), 3000K, 6500K

Application:

Industrial indoor or outdoor areas, workshops, sport halls, agricultural buildings, garages, warehouses and laboratories without danger of explosion.

Note:

suitable for work in conditions t_a -25°C – 45°C/50°C (see table)
Installation: package contains stainless sheet suspension brackets and FeZn sliding hangers

Additional versions:

MAX – suitable for work in conditions t_a -40 up to +75°C



	t_a (standard)	t_a (MAX)	W	lm*	A [mm]	D [mm]	kg
ALUMAX LED 1.2ft 1600/8#0-&	+50°C	-	10	1560/1190	624	534	2,2
ALUMAX LED 1.2ft 2200/8#0-&	+45°C	-	13	2140/1630			
ALUMAX LED 1.4ft 3200/8#0-&	+50°C	-	19	3100/2360	1224	1134	4,2
ALUMAX LED 1.4ft 4400/8#0-&	+45°C	-	26	4300/3270			
ALUMAX LED 1.5ft 4000/8#0-&	+50°C	+75°C	23	3850/2930	1524	1434	5,0
ALUMAX LED 1.5ft 5500/8#0-&	+45°C	+70°C	32	5340/4060			
ALUMAX LED 2.2ft 2600/8#0-&	+50°C	-	16	2600/1950	624	534	2,4
ALUMAX LED 2.2ft 4400/8#0-&	+45°C	-	26	4300/3230			
ALUMAX LED 2.4ft 6400/8#0-&	+50°C	+70°C	36	6240/4680	1224	1134	4,3
ALUMAX LED 2.4ft 8800/8#0-&	+45°C	+65°C	50	8690/6520			
ALUMAX LED 2.5ft 8000/8#0-&	+50°C	+70°C	44	7770/5830	1524	1434	5,3
ALUMAX LED 2.5ft 11000/8#0-&	+45°C	+65°C	71	11000/9230			

* - wartość strumienia ze źródła/z oprawy / luminous flux of LEDs/of light fitting

Pozycje kodu do zamówienia / add to basic code: # - 3=3000K, 4=4000K, 6=6500K; & - ND, DALI;

MAX – dostępne w wersji MAX / available in MAX version

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.