VLO

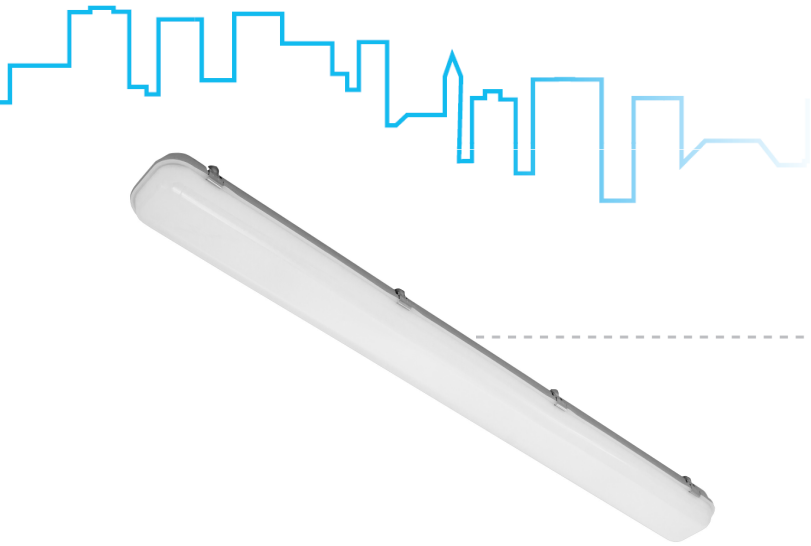

VLO



VLO7000L2W

Korpus:
poliwęglan (PC) w wersji L (1570 mm)
ABS w wersjach M i S (1270 i 660 mm)
reflektor z białej blachy stalowej
zapinki klosza i wsporniki montażowe ze stali INOX
Optyka:
VLO – klosz opalizowany IK08
LED:
Mid Power LED
3… 3000K
4….4000K
5….5700K
Wyposażenie elektryczne :
driver prądowy LED
ND – nieściemnialny (standard)
DALI – regulowany cyfrowo DALI
Zastosowanie:
do montażu natynkowego lub zwieszania, dołączone akcesoria montażowe
Akcesoria dodatkowe:
zestaw zwieszakowy - ZH21
kosz ochronny OM
Warianty wykonania specjalnego:
P – okablowanie przelotowe 5×1,5mm2
SM – mikrofalowy czujnik ruchu

Body:
Polycarbonate body (L fittings)
ABS body (M and S fittings)
White painted stell base
INOX clips and brackets
Optic:
VLO - opal polycarbonate IK08
LED:
Mid Power LED
3… 3000K
4….4000K
5….5700K
Wiring :
LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI
Application:
Surface mounted or suspended, assembly accssories included
Accessories:
Suspension set - ZH21
Protection grid OM
Versions:
P – through wiring 5×1,5mm2
SM – microwave sensor

LED

WSPORNIK MONTAŻOWY/
INOX FIXING BRACKET



KLIPS INOX / INOX CLIP

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: VLO4000M2W4ND/P

VLO	4000	M	2	W	4	ND	/P
Typ oprawy / Luminaire type	Strumień świetlny / Light output	Długość korpusu / Body lenght: S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Ilość linii świetlnych / Nr of ligh strips	Szerokość korpusu / body width: N = wąski korpus / narrow body W = szeroki korpus / wide body	Barwa światła / Color temperature: 3 = 3000K 4 = 4000K	Typ drivera / Driver type: ND – nieregulowany / non dimmable DALI – regulowany cyfrowo DALI / dimmable DALI	Wersja / Version: P – okablowanie przelotowe / through wiring 5x1,5 mm2 SM – czujnik ruchu / microwave sensor

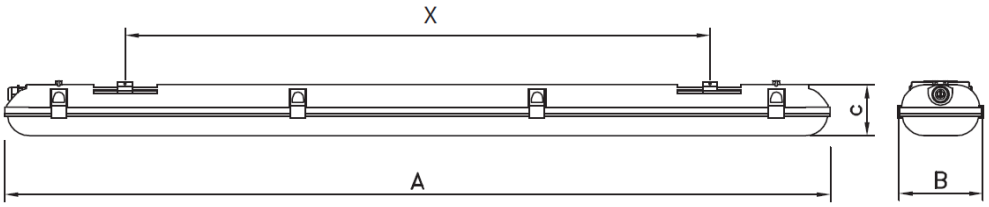

	W	lm	lm/W	A	B	C	X/R	kg
VLO1000S1W/&	10	1300	130	660	86	90	350	1,2
VLO2500S2W/&	19	2500	132	660	136	90	350	1,5
VLO2500M1N/&	16	2200	138	1270	86	90	900	1,5
VLO5000M2W/&	38	5400	142	1270	136	90	900	1,9
VLO7000M2W/&	49	7400	151	1270	136	90	900	1,9
VLO3500L1N/&	22	3300	150	1570	86	90	1200	2,1
VLO7000L2W/&	50	7200	144	1570	136	90	1200	2,3
VLO10000L2W/&	75	10000	133	1570	136	90	1200	2,3
VLO14000L2W/&	95	13000	137	1570	136	90	1200	2,4

* - wartość strumienia ze źródła/z oprawy / luminous flux of LEDs/of light fitting
Pozycje kodu do zamówienia / add to basic code: # - 3=3000K, 4=4000K, 5=5700K; & - ND, DALI

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.